

**Выключатель модульный**ТУ 3428-012-31928807-2018
Руководство по эксплуатации

- ♦ **Возможность крепления на рейку-DIN и на ровную поверхность**
- ♦ **Передние присоединение проводников**
- ♦ **Корпус шириной 3/4 модуля (13 мм)**

Назначение

Выключатель модульный ВКМ (далее выключатель) предназначен для использования в жилищных и промышленных проводках и охранных системах. Технические характеристики приведены в таблице.

Конструкция

Выключатель выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм². Габаритные размеры модуля представлены на рис. 1.

**Технические характеристики**

Таблица

Параметр	Ед.изм.	ВКМ-1-15	ВКМ-1-6	ВКМ-1-4	ВКМ-2-4
Количество коммутируемых цепей	шт.	1			2
Номинальное рабочее напряжение	В	250			
Номинальный ток (по исполнениям)	А	8	6	4	4
Максимальный коммутируемый пусковой ток (не более 1 сек.)	А	15	8	5	5
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4			
Диапазон рабочих температур	°С	-25 ... +55			
Температура хранения	°С	-40 ... +70			
Степень защиты по корпусу / клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20			
Относительная влажность, не более	%	80 (25°С)			
Высота над уровнем моря, не более	м	2000			
Рабочее положение в пространстве		произвольное			
Режим работы		круглосуточный			
Габаритные размеры	мм	13 x 93 x 62			
Масса, не более	кг	0.1			0.1
Срок службы, не менее	лет	10			

Код для заказа	
Наименование	Артикул (EAN-13)
ВКМ-1 красный 15А АС250В УХЛ4	4680626990662
ВКМ-1 зеленый 15А АС250В УХЛ4	4680626990655
ВКМ-1 жёлтый 15А АС250В УХЛ4	4680626990648
ВКМ-1 6А АС250В УХЛ4	4640016938698
ВКМ-1 4А АС250В УХЛ4	4640016938667
ВКМ-2 4А АС250В УХЛ4	4640016938674

Пример записи для заказа:**Выключатель одинарный ВКМ-1к 15А АС250 УХЛ4**Где: **ВКМ** - название изделия;**1к** - количество коммутируемых цепей, цвет красный;**15** - максимальный коммутируемый ток в А,**УХЛ4** - климатическое исполнениеСтраница изделия
на сайте**Комплект поставки**

1. Выключатель -1 шт.
2. Руководство -1 шт.
3. Пакет -1 шт.

Важно!
Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0.4 Нм.
Следует использовать шлицевую отвертку 0.6*3.5мм

Повреждение кромок отверстий под винты приведёт к отказу в гарантийном ремонте.

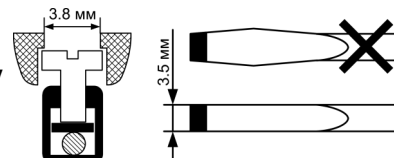
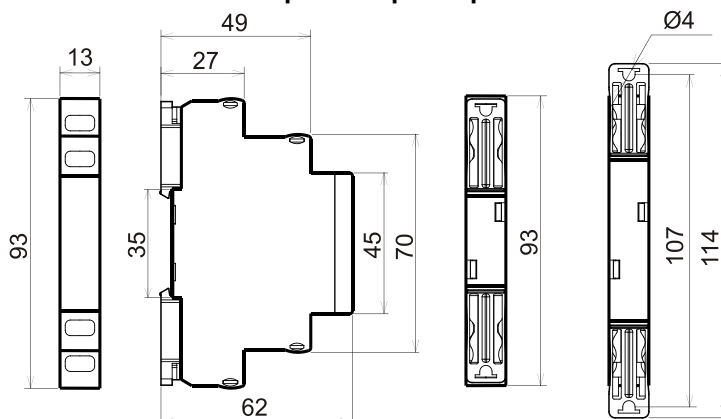
**Габаритные размеры**

Рис. 1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления.

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Полная oferta сервисной службы: www.meandr.ru/garant

Не содержит драгоценные металлы



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.