



Модуль предохранителей МДП

ТУ 3428-012-31928807-2018

Руководство по эксплуатации и паспорт



- ♦ **Возможность крепления на DIN-рейку и на ровную поверхность**
- ♦ **Передние присоединение проводников**
- ♦ **Корпус шириной 1 модуль (18 мм)**

Назначение

Модуль предохранителей МДП (далее модуль) предназначен для применения в жилищных и промышленных проводках и охранных системах. Технические характеристики приведены в таблице.

Конструкция

Модуль выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм (ГОСТ IEC 60715-2021) или на ровную поверхность. Для установки модуля на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5 мм². Габаритные размеры модуля представлены на рис. 1. Схема подключения приведена на корпусе изделия.

Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	МДП-1	МДП-2
Количество защищаемых цепей		1	2
Номинальное рабочее напряжение	В	АС 250	
Максимальный кратковременный ток	А	15 (1 минута)	
Максимальный длительный ток	А	10	
Максимальные потери вставки	Вт	1	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4	
Диапазон рабочих температур	°С	-25...+55	
Температура хранения	°С	-40...+70	
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-2015		IP40 / IP20	
Относительная влажность (при 25 °С), не более		80 %	
Высота над уровнем моря, не более	м	2000	
Рабочее положение в пространстве		произвольное	
Режим работы		круглосуточный	
Габаритные размеры	мм	18 × 93 × 64	
Масса, не более	кг	0,1	0,12

Комплект поставки

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| 1. Модуль предохранителей | — | 1 шт. |
| 2. Руководство | — | 1 экз. |
| 3. Коробка | — | 1 шт. |
- (предохранители в комплект поставки не входят)

Пример записи для заказа:

Модуль держателя предохранителя**МДП-2 15А АС250В УХЛ4**


Где: МДП-2 — название изделия,
10А — максимальный ток в А,
АС250В — рабочее напряжение переменного тока
УХЛ4 — климатическое исполнение



Страница изделия на сайте

Важно!
Момент затяжки винтового соединения
должен составлять 0,4 Н·м.

Следует использовать отвертку 0,6 × 3,5 мм



Габаритные размеры

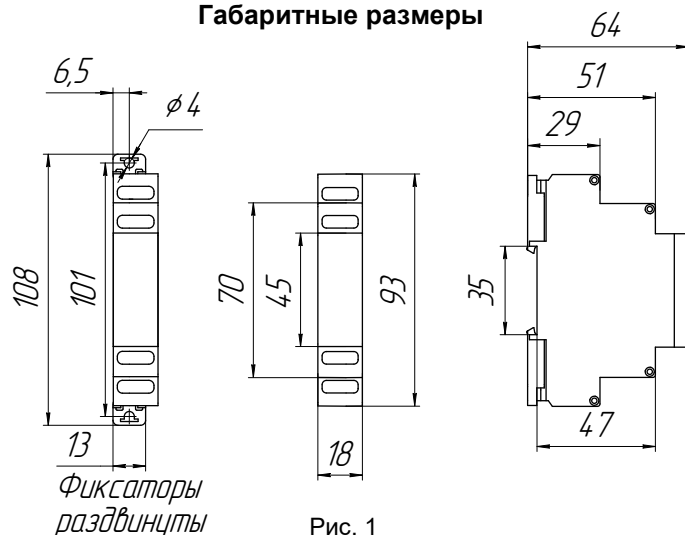


Рис. 1

Код для заказа (EAN-13)

наименование	артикул
МДП-1 15А АС250В УХЛ4	4640016938896
МДП-2 15А АС250В УХЛ4	4640016938902

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления.

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Полная оферта сервисной службы: www.meandr.ru/garant

Не содержит драгоценные металлы



По истечении периода
эксплуатации или при порче
устройства необходимо
подвергнуть его утилизации.